



# Imago de Demoiselle

2008-2009

Monteur :	Erwan Roux	sèche
Période :	Juin-Septembre	Black-bass

## Informations :

Rentrant dans une partie importante de l'alimentation estivale des black-bass, les Odonates (libellules ,demoiselles..) Doivent faire partie des imitations de base surtout en présence de poissons méfiants et éduqués refusant les poppers. Canne de 9 pied soie 5 ou 6 flottante, poser l'imitation brutalement au plus près du poisson ou du gobage sinon taper l'eau sur les postes. Les coloris sont bleu, rouge ou vert.

## Matériaux

hameçon	Sèche standard taille 8 ou 10
abdomen	Backing creux coloré au marqueur
thorax	bandelette de plastozoate 2 ou 3mm
pattes	2 hackles de coq roux
ailes	Bucktail blanc
yeux	Nylon brûlé 50/100
Fil de montage	6/0 noir




## 1ère étape

Couper un morceau de backing creux d'une dizaine de centimètre. Colorer-le à l'aide d'un marqueur rouge, bleu ou vert sur une feuille de papier,



## 2ème étape

Une fois sec, dessiner des bandes noires à l'aide d'un marqueur noir

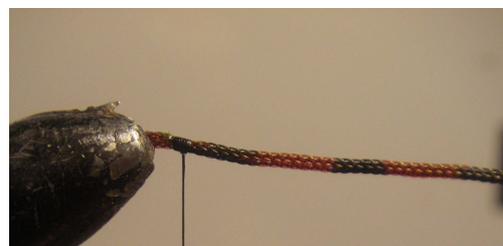

## 3ème étape

Fixer une des extrémités du brin de backing dans un étau. Ligaturer la soie de montage noire par quelques tours au plus près de l'étau, whip-finish, cyanolite et couper la soie.



## 4ème étape

Mettre un hameçon dans l'étau. Fixer l'autre extrémité du backing près de la courbure. Fixer la bandelette de plastozoate et les deux hackles par Dessus au même niveau.



### 5ème étape

Prélever une bonne touffe de bucktail blanc. Aligner les poils à l'aide d'un tasse-poils. Fixer la touffe sur la hampe à l'aide d'un nœud en huit. Avec une paire de ciseaux, former les ailes.



### 6ème étape

Enrouler les 2 hackles derrière les ailes puis quelques tours devant puis fixer les. Couper le dessus des enroulements de hackles



### 7ème étape

Rabattre la languette de plastozoate au niveau des ailes et fixer la par quelques enroulements.



### 8ème étape

Couper un brin de nylon de 50/100, brûler les extrémités à l'aide d'un briquet pour former deux yeux dans le même sens. Les deux yeux seront séparées de moins d'un centimètre. Colorer les yeux en noir à l'aide d'un marqueur. Fixer-les le plus en arrière possible par un nœud en huit.



### 9ème étape

Amener la soie de montage devant les yeux. Rabattre le plastozoate et fixer le. Ramener la soie derrière les yeux. Rabattre le plastozoate vers l'arrière. Fixer-le avec la soie et couper le en laissant dépasser quelques millimètres. Whip-finish. Couper la soie de montage. Poser une goutte de cyanolite. Et maintenant, aller prendre un black-bass.